

骨格を新たに再生



改造前の準備として、核を成す骨格のチェックを念入りに行い、必要な際には交換する。



床下面の再生




床面を新しくした後、下からシールを行う。



空隙及び床面の防錆処理



枠組み構成部材及び車体下部の防錆処理を行っているところ

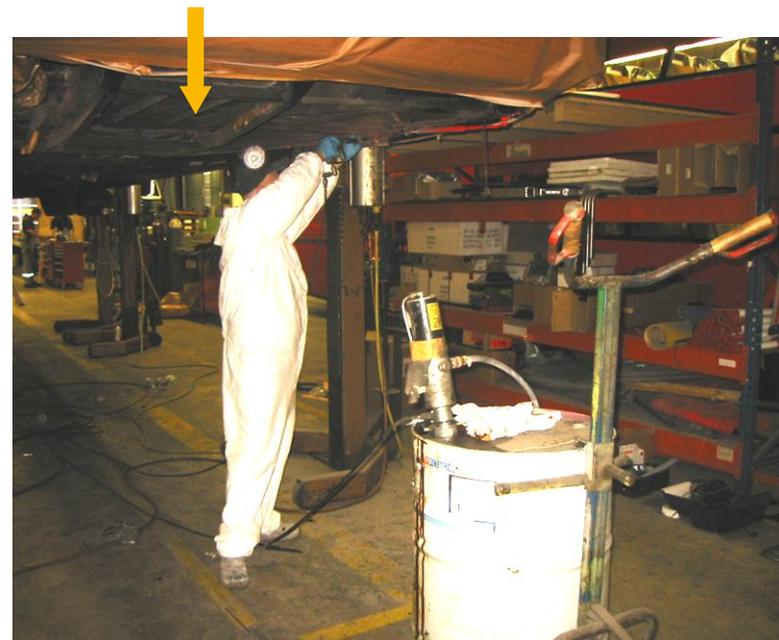

側壁用シートメタルの新装





交換すべき側壁用シートメタルは
MAN社のガイドラインに基づき専
門技術者によって取り付けられる。



階段の改造



二階に通じる階段はクライアントと確認しながら、手作業で製作並びに設置される。

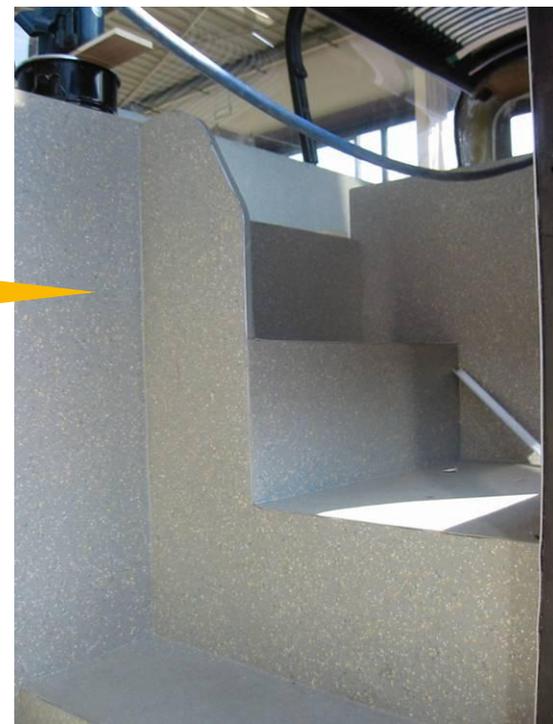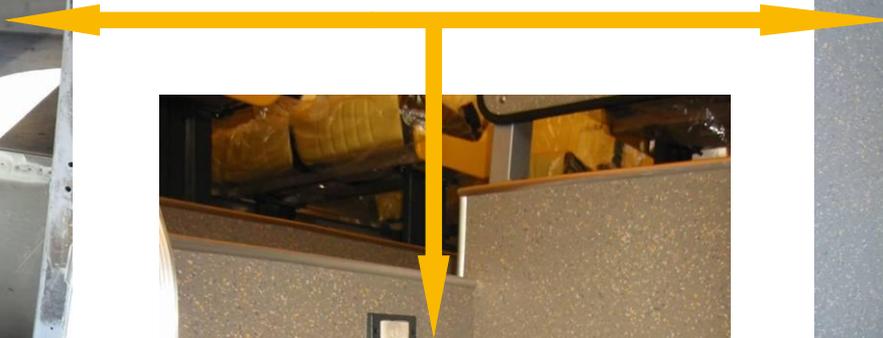


床及び内装の改造・新設



床面部材やシートの取付レールの取り換え、並びに内装を新しくする作業



側壁と窓

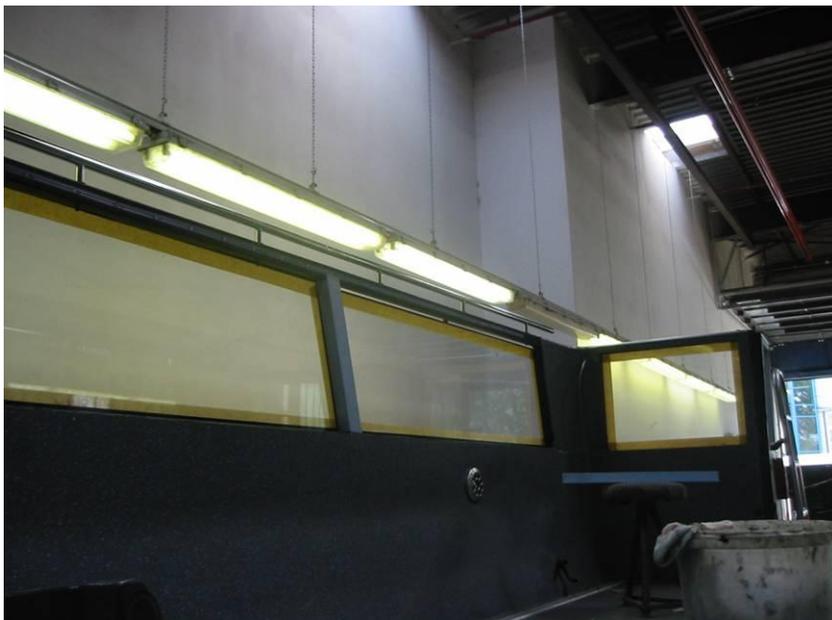

側壁の窓は規定の寸法によって制作され、MAN社のガイドラインに基づき設置される



後部エリアのフェースリフト



仕上げ前の後部エリア



後部の避難用出口が見える

緊急避難出口のフェースリフト



避難用出口の概観




クライアントからの要望



空調がクライアントの要望により後付けされた。

車輪を取りつけるボルトの調整作業

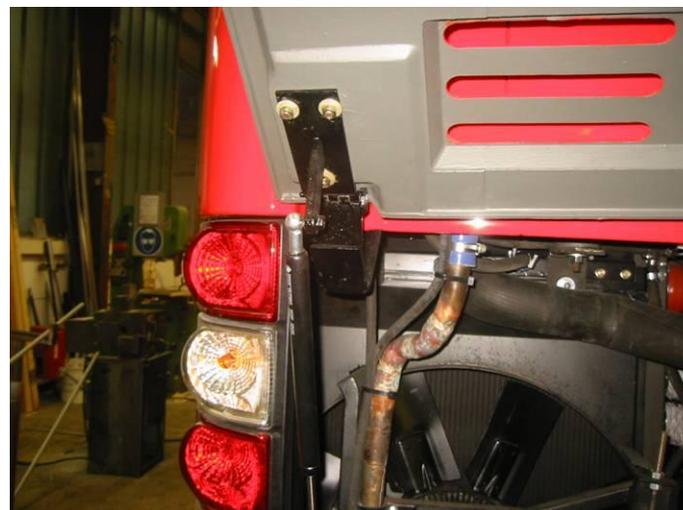

フロントの様子



後部は新たな様相を示し、
ショックアブソーバーや照明
は最新の物と交換される



フロントの様相は全く
新しいデザインで構成
する

